



Maniglia di sicurezza P-KUBE Lite



Passion for Quality


DESCRIZIONE

Nuova maniglia di sicurezza P-KUBE Lite

La maniglia di sicurezza P-KUBE Lite è progettata per essere compatibile con gli interruttori di sicurezza delle serie FY e FG di Pizzato Elettrica, offrendo un sistema completo di sicurezza. Il design intuitivo e ergonomico assicura una presa comoda, mentre il funzionamento a scorrimento facilita l'attivazione dell'interruttore con minimi sforzi. Dotata di chiave di bloccaggio, la maniglia consente l'integrazione di un dispositivo di lock out per aumentare la sicurezza, riducendo il rischio di incidenti o accessi non autorizzati. Realizzate in tecnopolimero resistente, la maniglia e le staffe garantiscono durata anche in ambienti severi.


FLESSIBILITÀ DI MONTAGGIO

La maniglia di sicurezza P-KUBE Lite presenta un design simmetrico, che rappresenta un'innovativa soluzione nel suo segmento di mercato. Questa caratteristica unica semplifica l'installazione e consente alla maniglia di essere compatibile con porte scorrevoli o a battente sia con apertura a destra che a sinistra: il codice da ordinare è univoco indipendentemente dalla tipologia di porta e l'installatore non deve operare alcuna configurazione sulla maniglia. Il design pulito e privo di elementi sporgenti non solo migliora l'aspetto estetico, ma contribuisce anche a migliorare la sicurezza e la funzionalità della maniglia.

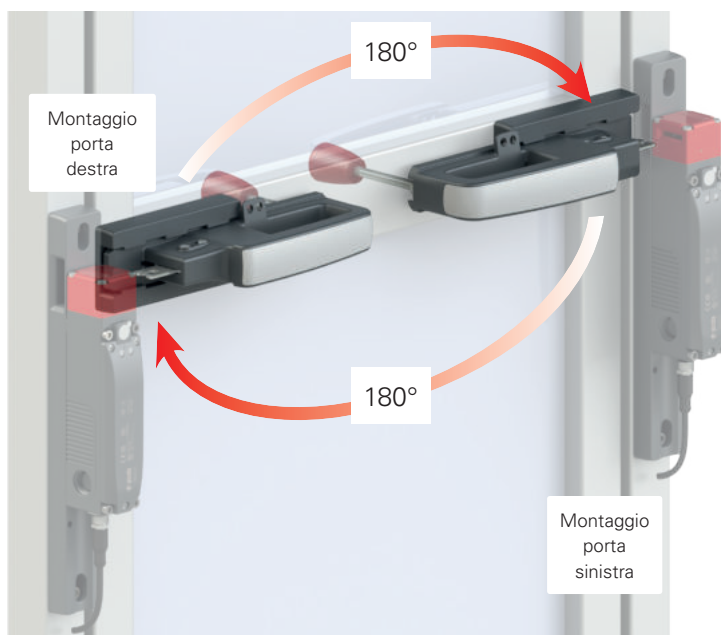

DISPOSITIVO DI LOCK-OUT

Alla maniglia P-KUBE Lite è possibile applicare, sulla staffa di supporto dell'interruttore, un dispositivo opzionale di lock-out. Questo dispositivo impedisce la chiusura accidentale del riparo, chiudendo contemporaneamente il foro di centraggio e la feritoia per l'azionatore nell'interruttore. Il lock-out viene bloccato mediante l'inserimento, in apposite asole fino ad un massimo 9 lucchetti; il lock-out può essere sbloccato solo dopo la rimozione di tutti i lucchetti, garantendo che la zona pericolosa sia libera prima di consentire la chiusura del riparo. Questo accessorio offre una sicurezza superiore rispetto ad altre soluzioni, in quanto impedisce l'inserimento di azionatori di riserva nell'interruttore.

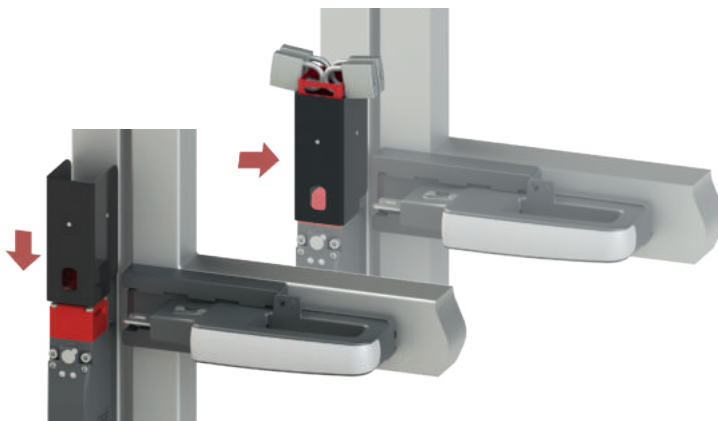




CENTRAGGIO

La nuova maniglia include un robusto perno di centraggio sulla parte anteriore, che assicura l'allineamento tra azionatore e interruttore. Ciò garantisce un corretto inserimento ed un riallineamento sicuro della protezione al telaio, anche in caso di disallineamenti.




AZIONATORE INAMOVIBILE

L'azionatore della maniglia di sicurezza P-KUBE Lite è fissato in modo inamovibile al corpo della maniglia: l'installatore non deve quindi preoccuparsi di montare l'azionatore e quest'ultimo non può essere rimosso.

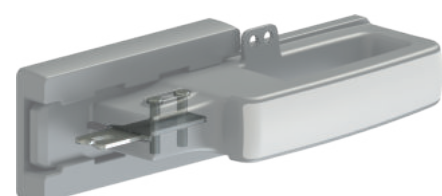


SICUREZZA ANTI MANOMISSIONE

La maniglia di sicurezza P-KUBE Lite viene fornita completa di tappi di protezione ad incastro da applicare sui fori delle viti di fissaggio, in modo da impedire l'accesso alle stesse: si possono pertanto utilizzare viti standard al posto delle viti antieffrazione, garantendo la sicurezza contro la manomissione del dispositivo. I tappi inoltre impediscono l'accumulo di sedimenti e facilitano la pulizia della maniglia.

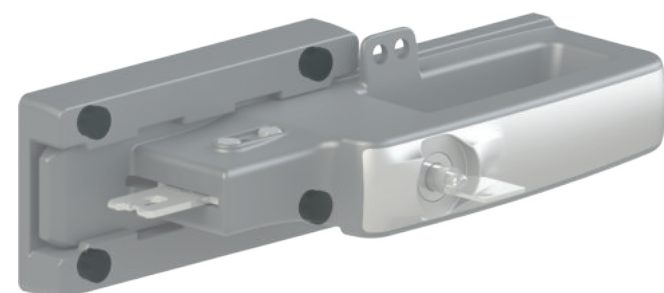


DISPOSITIVO DI BLOCCO DELLA MANIGLIA IN POSIZIONE APERTA

Sulla struttura della maniglia sono presenti quattro fori che consentono l'applicazione di fino a quattro lucchetti per prevenire la chiusura accidentale del riparo.

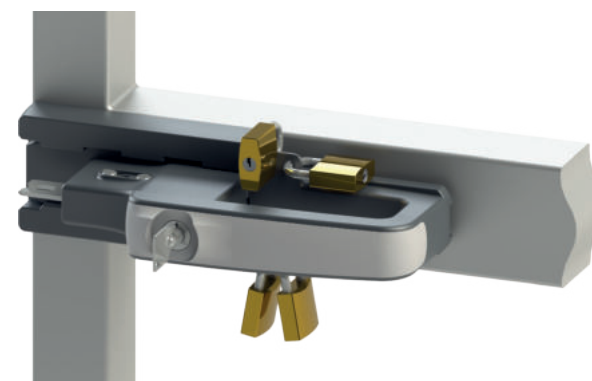


LEVA INTERNA PER APERTURA DI EMERGENZA

La maniglia di sicurezza P-KUBE Lite può essere dotata di una leva opzionale per un'apertura di emergenza della porta dall'interno, garantendo un'uscita rapida ed efficace del personale eventualmente intrappolato.

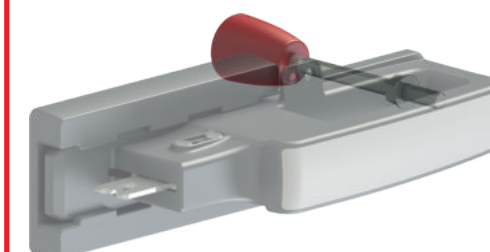


PULSANTE DI RITENUTA

La maniglia di sicurezza P-KUBE Lite può essere equipaggiata con un pulsante di ritenuta che, quando la maniglia è in posizione aperta, si attiva automaticamente per bloccare l'impugnatura. Questa opzione di mantenimento assicura che la maniglia rimanga stabile nella posizione aperta, impedendo spostamenti accidentali o involontari che potrebbero causare il movimento indesiderato della maniglia. Per sbloccare l'impugnatura è sufficiente premere il pulsante di ritenuta. Questa operazione semplice ed intuitiva permette di riportare la maniglia in una posizione normale, consentendone il movimento e quindi l'inserimento nell'interruttore.

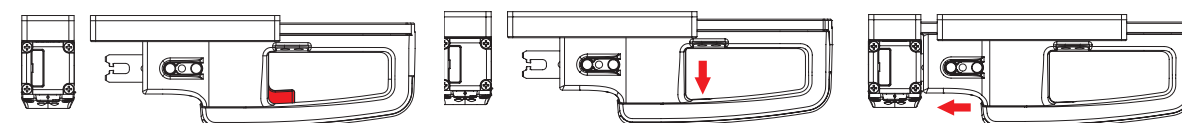

CHIAVE DI BLOCCAGGIO

La maniglia di sicurezza P-KUBE Lite può essere dotata di chiavi di bloccaggio (codificate) con serratura tubolare o con chiave tradizionale. La serratura consente di bloccare saldamente la maniglia nella posizione completamente aperta, prevenendo qualsiasi movimento accidentale o indesiderato della maniglia. Solo nella posizione di maniglia aperta l'operatore può estrarre la chiave e portarla con sé durante le manutenzioni del macchinario.

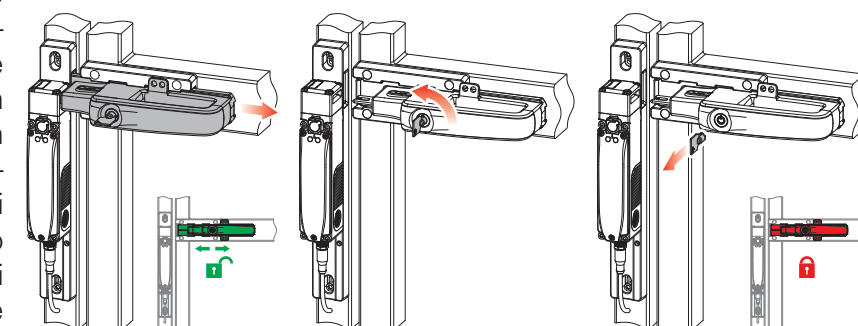



ESEMPI DI APPLICAZIONE



MANIGLIA STANDARD



**MANIGLIA CON BLOCCO
A CHIAVE TUBOLARE**



pizzato

PASSION FOR QUALITY



**SCARICA LA
BROCHURE**

Pizzato Elettrica s.r.l.

via Torino, 1 - 36063 Marostica (VI) Italia

Telefono: +39 0424.470.930

E-mail: info@pizzato.com

Sito web: www.pizzato.com

Ogni informazione o esempio applicativo, inclusi gli schemi di collegamento, illustrati in questa documentazione sono da intendersi puramente descrittivi. È responsabilità dell'utilizzatore assicurarsi che i prodotti siano scelti e applicati secondo quanto prescritto dalle Norme affinché non si verifichino danni a cose o persone. I disegni e i dati contenuti in questa pubblicazione non sono impegnativi e ci riserviamo, nell'intento di migliorare la qualità dei nostri prodotti, il diritto di modificarli in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Ogni diritto sui contenuti della presente pubblicazione è riservato ai sensi della normativa vigente a tutela della proprietà intellettuale. La riproduzione, la pubblicazione, la distribuzione e la modifica, totale o parziale, di tutto o parte del materiale originale ivi contenuto (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i testi, le immagini, le elaborazioni grafiche), sia su supporto cartaceo che elettronico, sono espressamente vietate in assenza di autorizzazione scritta da parte di Pizzato Elettrica Srl. Tutti i diritti riservati. © 2023 Copyright Pizzato Elettrica.

ZE BRC24A23-ITA



8 018851 625176