



Maneta de seguridad P-KUBE Lite



Passion for Quality


DESCRIPCIÓN

Nueva maneta de seguridad P-KUBE Lite

La maneta de seguridad P-KUBE Lite está diseñada para ser compatible con los interruptores de seguridad de las series FY y FG de Pizzato Elettrica, y ofrece así un sistema de seguridad completo. El diseño intuitivo y ergonómico garantiza un agarre cómodo, al mismo tiempo que el funcionamiento deslizante facilita la activación del interruptor con el mínimo esfuerzo. La maneta, que dispone de llave de enclavamiento, permite integrar un dispositivo de lock out para aumentar la seguridad y reducir el riesgo de incidentes o accesos no autorizados. Fabricada en tecnopolímero resistente, la maneta y las escuadras garantizan una gran durabilidad incluso en ambientes adversos.


FLEXIBILIDAD DE MONTAJE

La maneta de seguridad P-KUBE Lite presente un diseño simétrico que representa una solución innovadora en el segmento de mercado correspondiente. Esta característica única facilita la instalación y permite que la maneta sea compatible con puertas correderas o batientes, ya sea con apertura hacia la derecha o hacia la izquierda. El código para el pedido es el mismo, independientemente de la topología de la puerta y el instalador no debe realizar ninguna configuración adicional a la maneta. El diseño sofisticado y sin elementos sobresalientes no solo mejora el aspecto estético, sino que también contribuye a mejorar la seguridad y funcionalidad de la maneta.

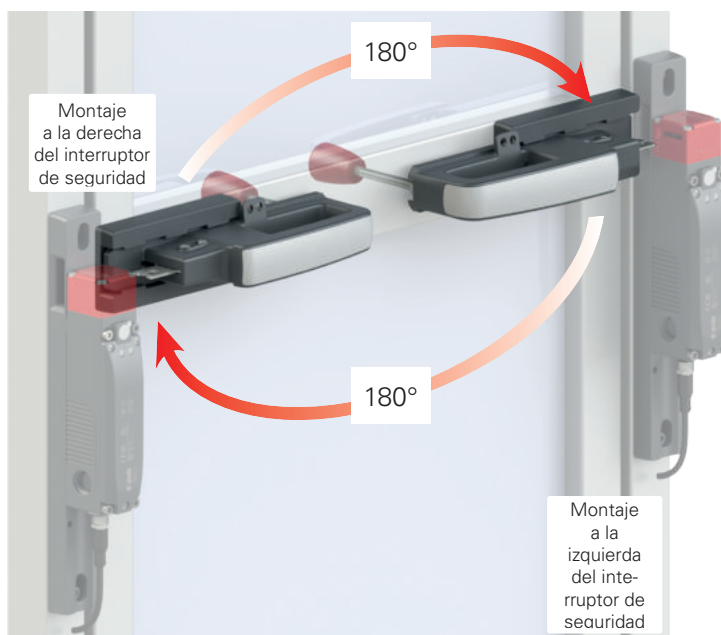

DISPOSITIVO DE LOCK OUT

A la maneta P-KUBE Lite se le puede añadir un dispositivo lock out, concretamente a la escuadra de soporte del interruptor. Este dispositivo impide el cierre accidental del resguardo, cerrando temporalmente el agujero de centrado y el ojal del interruptor previsto para el actuador. El dispositivo lock out se bloquea mediante la inserción de hasta 9 candados en unas ranuras apropiadas. El dispositivo lock out solo se puede desbloquear retirando todos los candados, lo que garantiza que la zona peligrosa esté libre antes de permitir el cierre del resguardo. En comparación con otras soluciones, este accesorio ofrece una seguridad mayor, puesto que impide la inserción de actuadores de repuesto en el interruptor.

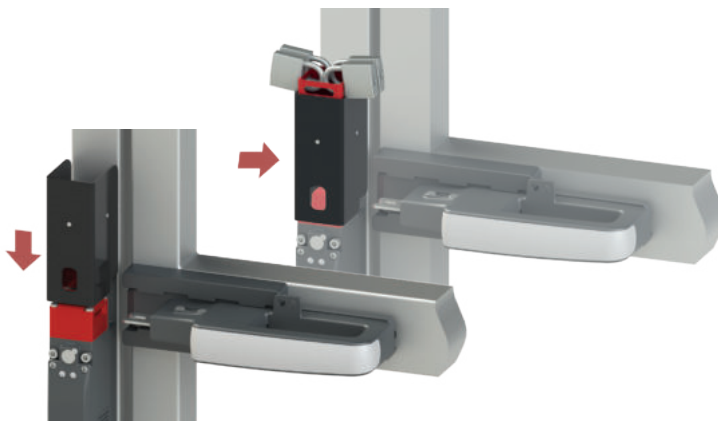




CENTRADO

La nueva maneta incluye un perno de centrado robusto en la parte anterior que garantiza la alineación del actuador con el interruptor. Esto asegura una correcta inserción y una realineación segura del resguardo con el marco, incluso en caso de desalineaciones.




ACTUADOR CONECTADO FIJO

El actuador de la maneta de seguridad P-KUBE Lite está fijado inseparablemente al cuerpo de la maneta: El instalador no debe preocuparse por montar el actuador y este último tampoco se puede desmontar.

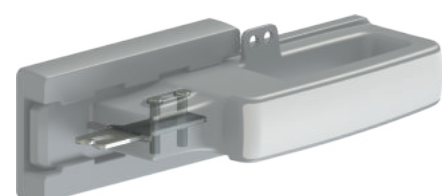


PROTECCIÓN CONTRA MANIPULACIONES

La maneta de seguridad P-KUBE Lite se suministra con tapones de protección a presión para sellar los agujeros de los tornillos de fijación, de modo que no se puedan manipular. Así, se pueden utilizar tornillos estándar en vez de tornillos antimanipulación, ya que se garantiza la protección contra manipulaciones del dispositivo. Los tapones impiden también la acumulación de suciedad y facilitan la limpieza de la maneta.

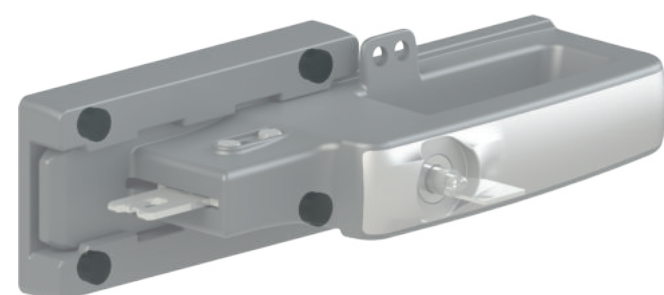


DISPOSITIVO DE ENCLAVAMIENTO DE LA MANETA EN POSICIÓN ABIERTA

La estructura de la maneta cuenta con cuatro agujeros que permiten la aplicación de hasta cuatro candados con el fin de prevenir el cierre accidental del resguardo.

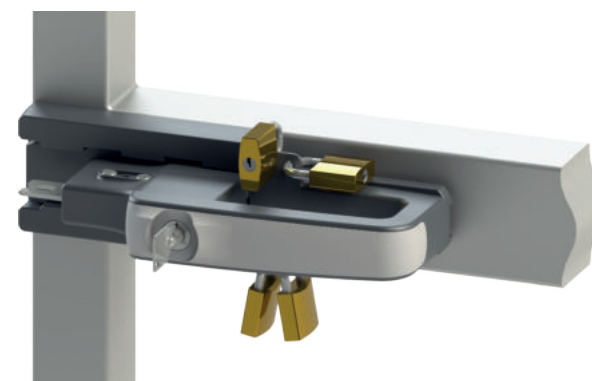


PALANCA INTERNA PARA APERTURA DE EMERGENCIA

La maneta de seguridad P-KUBE Lite se puede equipar con una palanca opcional para una apertura de emergencia de la puerta desde el interior, lo que garantiza una salida rápida y eficaz del personal que haya podido quedar atrapado.

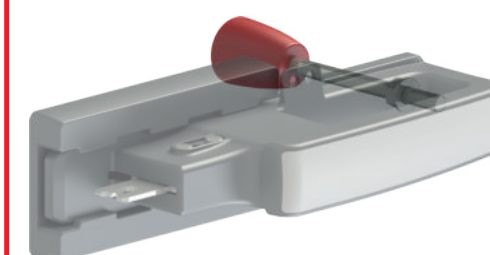


PULSADOR DE RETENCIÓN

La maneta de seguridad P-KUBE Lite se puede equipar con un pulsador de retención que se activa automáticamente para bloquear el asa cuando la maneta se encuentra en la posición abierta. Esta opción de retención garantiza que la maneta permanezca estable en la posición abierta e impide desplazamientos accidentales o involuntarios que puedan causar el movimiento indeseado de la maneta. Para desenclavar el asa, basta con pulsar el pulsador de retención. Esta operación sencilla e intuitiva permite devolver la maneta a una posición normal, permitiendo el movimiento y la inserción en el interruptor.

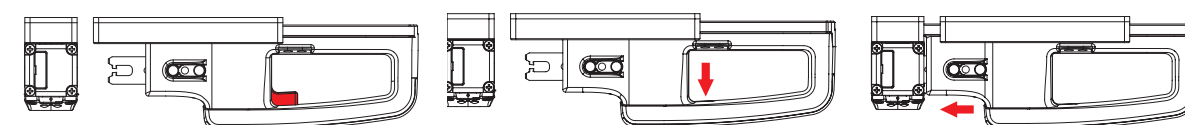

LLAVE DE ENCLAVAMIENTO

La maneta de seguridad P-KUBE Lite se puede suministrar con llaves de enclavamiento (codificadas) tubulares o tradicionales. La cerradura permite bloquear con seguridad la maneta en una posición completamente abierta y prevenir así cualquier movimiento accidental o indeseado de la maneta. Únicamente cuando la maneta se encuentra en la posición abierta, el operario puede extraer la llave y llevársela durante los trabajos de mantenimiento de la máquina.

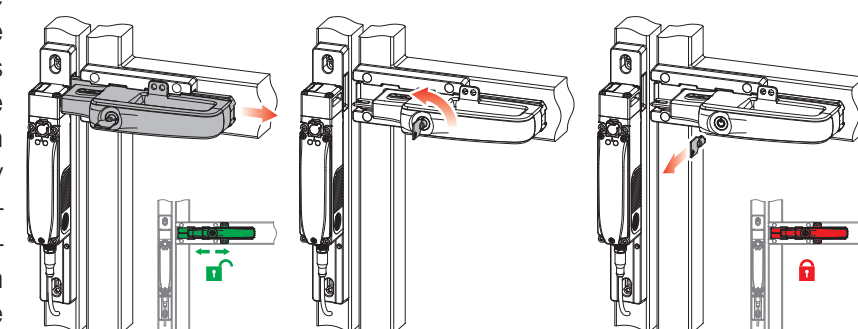



EJEMPLOS DE APLICACIÓN



MANETA ESTÁNDAR



**MANETA CON BLOQUEO DE POSICIÓN
POR LLAVE TUBULAR**



**DESCARGAR EL
PROSPECTO**

Pizzato Elettrica s.r.l.

via Torino, 1 - 36063 Marostica (VI) Italia

Teléfono: +39 0424 470 930

E-mail: info@pizzato.com

Sitio web: www.pizzato.com

Cualquier información o ejemplo de aplicación, incluyendo los esquemas de conexiones, que se muestran en este documento, tienen un objetivo puramente descriptivo. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que los productos se seleccionen y utilicen conforme a lo prescrito en las normas, para no causar daños materiales o personales. Los dibujos y los datos recogidos en esta publicación no son vinculantes y nos reservamos el derecho a mejorar la calidad de nuestros productos, y a realizar modificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Todos los derechos sobre el contenido de esta publicación están reservados de acuerdo con la legislación vigente para la protección de la propiedad intelectual. La reproducción, publicación, distribución y modificación, total o parcial, de todo o parte del material original contenido en este documento (incluyendo, como ejemplo pero sin limitaciones, textos, imágenes, gráficos) tanto en papel como en soporte electrónico, están explícitamente prohibidas sin la previa autorización escrita de Pizzato Elettrica Srl. Todos los derechos reservados. © 2023 Copyright Pizzato Elettrica.

ZE BRC24A23-ESP

